


# フレキシブルソーラーモジュール



-  高効率
-  極薄
-  セミフレキシブル
-  軽量
-  カスタマイズ

簡単に使える  
どこでも使える

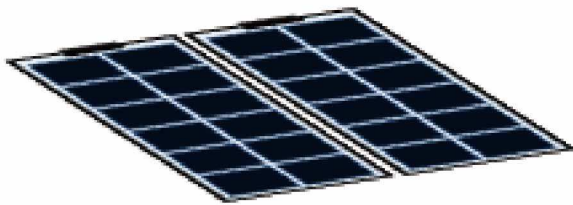

キャンプ

ヨット

RV

住宅

公共施設

旅行

グロメット



セミフレキシブル



規格			
公称最大出力 (Pmax)	50.16 W(±5%)	50.16 W(±5%)	50.16 W(±5%)
公称最大出力動作電圧 (Vmp)	6 V(±5%)	12 V(±5%)	24 V(±5%)
公称最大出力動作電流 (Imp)	8.36 A(±5%)	4.18 A(±5%)	2.09 A(±5%)
公称開放電圧 (Voc)	7.2 V(±5%)	14.4 V(±5%)	28.8 V(±5%)
公称短絡電流 (Isc)	8.86 A(±5%)	4.43 A(±5%)	2.22 A(±5%)
重量 (kg)	約 2.5kg	約 2.5kg	約 2.5kg
サイズ (W×D)	407×1080mm	407×1080mm	407×1080mm

